


UV AirFlux 550



Technische Daten:

Abmessungen (HxBxT):	120x550x450mm
Material Gehäuse:	Stahl pulverbeschichtet
Geräuschentwicklung:	17,5 dB(A)
Lüfterleistung:	195 m ³ /h
Spannung:	230 V
Leistung:	83 Watt
Schutzklasse:	IP20
Kennzeichnung:	CE
Gewicht:	11 kg
Montage:	Decken- oder Wandmontage
Stromzufuhr:	Kabel- oder Festanschluss
Beseitigung von:	Viren, Schimmel und Bakterien
Sonstiges:	Stundenzähler (Wechsel der Leuchtmittel nach 9000 Std.)

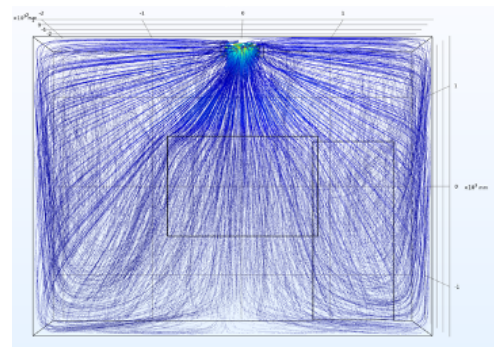

Musterraum mit 48 m³ Raumvolumen
Zirkulation nach 15 min

Unsere Geräte sind ozonfrei!

Corona Empfehlung:

Das viermalige Umwälzen des Raumes wird empfohlen, daher ist die optimale Auslegung von einem UV AirFlux 550 für bis zu 49 m³ geeignet. Um ein größeres Raumvolumen abzudecken, benötigen Sie zusätzliche Geräte.

Empfehlungen zur Luftumwälzung:

Nicht-Allergiker (Normalgebrauch):


Luftumwälzung 2-3 Mal pro Stunde

Raumgröße: 65 - 97 m³

Allergiker:

Luftumwälzung 4-5 Mal pro Stunde

Raumgröße: 39 - 49 m³

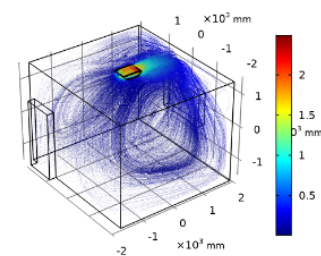

Musterraum mit 48 m³ Raumvolumen
Zirkulation nach 5 min

Nur für gewerbliche Kunden – Verkauf nur an B2B

Lichtkontor München GmbH Handelsregister: HRB 103504 USt-Id-Nr. DE158927480

Mitglied der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft e. V. (LiTG)